




TPS

Transmetteur analogique

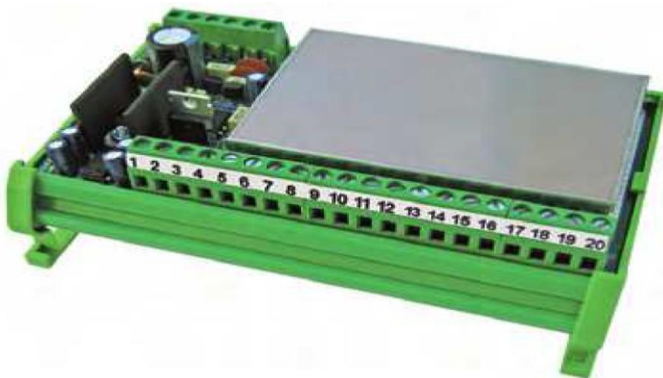

POSSIBILITÉ DE SUPPRIMER LA TARE ET D'OBTENIR LA VALEUR MAXIMALE DE SORTIE JUSQU'À 1/6 DE LA PLEINE ÉCHELLE

SORTIE ANALOGIQUE RÉSISTANCE DE CHARGEMENT

Loading resistance Analog output

- 0-20 mA DC max. 400 ohm
- 4-20 mA DC max. 400 ohm
- 0-10 VDC min. 2000 ohm
- +/-5 VDC min. 2000 ohm

Transmetteur approprié pour montage sur barre Oméga/DIN à l'arrière du tableau ou bien dans un caisson étanche.

Dimensions: 123x90x65 mm.


Pourvu de fil tre analogique pour atténuer les oscillations de poids au moyen de vis de réglage à un tour. Utilisable avec cartes analogiques/ numériques installées normalement sur API.

ZÉRO GROSSIER: 4 mini-interrupteurs de 0 à 17 mV (TPS+/-5VCC: +/-17mV)

ZÉRO FIN: au moyen de potentiomètre à 10 tours, 10% du champ

PLEINE ÉCHELLE GROSSIÈRE: 4 mini-interrupteurs de 3 à 24 mV (1/6 P.E.)*

PLEINE ÉCHELLE FINE: au moyen d'un potentiomètre à 10 tours, 10% du champ

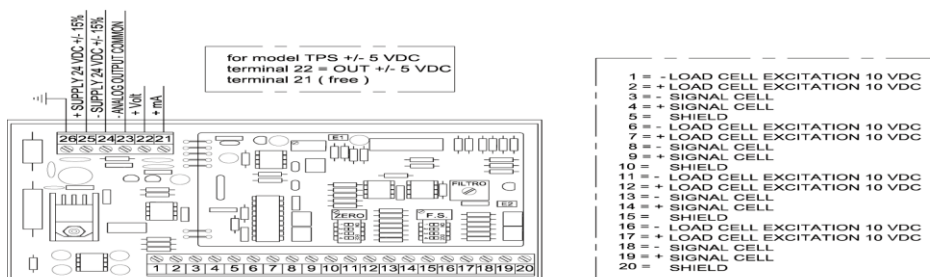

Nous consulter