

série MK3 / MK3 Printer



Indicateur-valise, la solution idéale pour peser les véhicules.



- Indicateur-valise facile à transporter avec fabrication en ABS.
- Indicateur K3 intégré, avec imprimante thermique intégrée pour le modèle MK3 Printer.
- Connexion possible avec 4 plateformes et interface transfert de données RS232-C.
- Fonction classification de poids (HI/OK/LO) grâce à un code couleurs.
- Ecran rétroéclairé LCD multicolores très lumineux.
- Impression de tickets personnalisable.
- Entrée des codes-barres par scanner.
- Mémoire de 100 articles avec codes alphanumériques.
- Mémoire de 20 valeurs de tarage.
- Batterie rechargeable.



Deux versions
disponibles

Version MK3 sans imprimante et version
MK3 Printer avec imprimante intégrée.

IMPRESSION DE TICKETS

- Impression de codes-barres produit, entrée des codes-barres par scanner ou de façon manuelle avec une mémoire de 100 articles.
- Impression du numéro de tickets avec compteur additionnel.
- Impression du numéro du lot.
- Impression de l'heure et de la date.
- Impression du poids net/brut, tarage et comptage.
- Impression de l'addition des pesées.
- En-tête et pied de page personnalisables.



3 lignes d'en-tête personnalisables.


Date, heure, numéro de lot, numéro de ticket.

Code-barre produit, addition de pesées.

2 lignes de pied de page personnalisables.

Classification des produits

L'écran LCD multicolore permet de classer les différents poids facilement grâce à un code couleur; il est possible de paramétrer la couleur verte pour les poids idéals (OK), la couleur rouge pour les poids HI et la couleur jaune pour les poids LO.

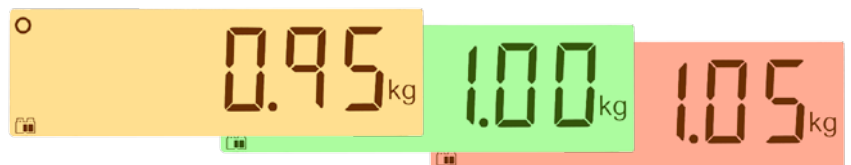

Ecran rétroéclairé visuel et intuitif

La série K3 dispose d'un écran rétroéclairé LCD multicolore avec illumination interne très lumineuse ce qui facilite la lecture. Il comporte également la fonction auto-déconnexion de la luminosité permettant d'économiser la batterie.

Clavier intuitif

Clavier facile à utiliser, avec curseur en croix qui simplifie la navigation vers les menus et la configuration de la balance.



Connectivité

Connection avec 4 plateformes, sortie pour le transfert de données RS232-C et entrée d'alimentation.

Imprimante thermique

Imprimante intégrée dans le modèle MK3 Printer.

Options disponibles

- Interface relais.
- Interface/ sortie sans fil.
- Interface tarage externe.
- Double sortie pour les données avec imprimante et RS 232-C.
- Imprimantes PR3 et PR3-W.
- Écran rétroéclairé RD3 et RD3-W.
- Software Virtual key pour PC
- Pédale de tarage.
- Support mural / colonne, basculante.

Spécificités techniques

Alimentation: 230 V/50 Hz (Euro) 11 V AC

Autonomie: 30/60 heures

Température: 0°C / +40°C

Caractéristiques techniques

Modèle	MK3	MK3 Printer
Référence	60135	60823
Portée et divisions	Double rangée/100000div no OIML	
Convertisseur A / D	24 Bits	
Poids de calibration	Sélectionnable	
Quantités disponibles pour comptage de pièces	10, 25, 50, 100, aux choix	
Unités de pesage	g (kg), lb, oz/lb	
Interface	RS 232-C et TLL	
Imprimante	Non	Oui
Matériel de l'indicateur	ABS / Acier inoxydable	
Protection / étanchéité	IP-54	
Dimension de l'indicateur	350 x 270 x 115	
Poids net total (kg)	3,4	3,6

Dimensions extérieures (mm)

