

BALANCE MCA-C STORM - Série Premium

CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA BALANCE:

- Développé spécialement pour l'industrie alimentaire
- Structure: acier inoxydable 1.4301
- Finition de miroir et électropoli
- Protection IP69K
- Capacités disponibles: 3kg / 6kg / 15kg / 30kg / 60kg / 150kg
- Dimensions disponibles: 335x260mm / 600x450mm
- Conception de la structure sans angles ni arêtes évitant l'accumulation de bactéries
- Zones ouvertes pour un accès facile et rapide, pour un nettoyage complet
- Hygiène / nettoyage: Résistant au lavage à haute pression et aux nettoyeurs agressifs

TYPE D'INDUSTRIE:


- Industrie alimentaire (spécialement développée pour le secteur du poisson et de la viande)
- Industrie chimique

OPTIONS:

- Colonne de support du terminal de pesage



GAMME PROFESSIONNELLE
HYGIÈNE/NETTOYAGE

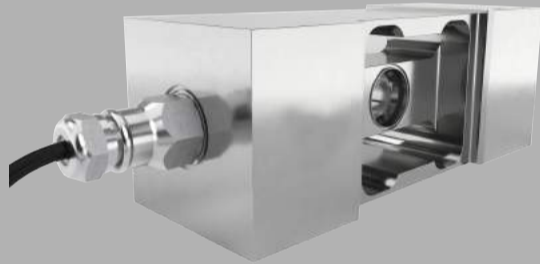

CAPTEUR DE CHARGE

- Capteur de charge soudée hermétiquement
- Construction en acier inoxydable
- Protection IP69K
- Class C3 - OIML R60
- Température de fonctionnement: -40°C à +80°C
- Résistant aux jets d'eau et aux détergents
- Protection ATEX (option)



LCD

CE M19

RS232

IP69K



INDICATEUR DE PESAGE MODELE 190

Indicateur de pesage résistant aux impacts pour une durabilité maximale dans les environnements difficiles. Terminal étanche avec protection IP69K.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Indicateur de pesage avec protection IP69K
- Ecran LCD rétroéclairé avec 6 chiffres
- Possibilité de changement de couleur dans l'écran automatiquement lorsque les poids pré-assignés sont atteints
 - Vert - Poids présélectionnés acceptés
 - Rouge - dépasse le poids par défaut
 - Jaune - en dessous du poids prédéfini
- Batterie rechargeable
- Comprend un port de communication RS232
- Unités: livres, onces, kg et grammes
- Alimentation: 100-240Vac (50 / 60Hz)
- Température de fonctionnement: -10 °C à + 40 °C

