

S75

PRÉBALLAGE - ÉTIQUETEUSE MODÈLE COMPACT

- > ÉTIQUETEUSE
- > MODÈLE ÉCRAN SANS COLONNE
- > DOUBLE ÉCRAN
- > MODÈLE DOUBLE UTILISATION :
ARRIÈRE-BOUTIQUE ET/OU EMBALLAGE AU MOMENT DE LA VENTE

CARACTÉRISTIQUES :

- Châssis ABS.
- Plateau en acier inoxydable.
- Dimensions du plateau 387x276 mm.
- 1 écran vendeur de 10" tactile.
- 1 écran acheteur de 7".
- Écran haute définition de 1280x800 pixels (10").
- Niveau à bulle.
- Alimentation sur réseau avec adaptateur AC/DC 100-240VAC 50-60Hz.
- Température de conctionnement: 5°C à + 35° C.
- Approbation CE de modèle avec vérification de série.
- Logiciel Back office TTC (télécharger en www.baxtran.com).
- Système opérationnel Linux Embedded.




7"
ÉCRAN CLIENT



10"
ÉCRAN VENDEUR



BACK OFFICE
MANAGEMENT SOFTWARE
PRÓXIMAMENTE DISPONIBLE

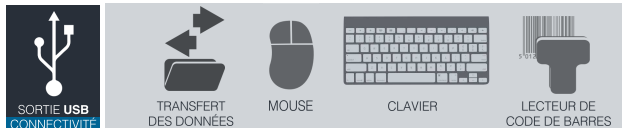

- > Étiqueteuse
- > Mode préemballage
- > Largeur étiquette : 58 mm, Ø 110 mm de rouleau
- > Statistiques
- > Personnalisation d'étiquette
- > Système opérationnel Linux Embedded

- > 2x USB2.0
- > 2x RS-232 | RS422 | RS485
- > 1x RJ11
- > 1x RJ45 pour Ethernet et interconnexion

DESCRIPTION

COMMUNICATION