

série K3i Printer



Indicateur avec imprimante intégrée, K3i Printer.



- Indicateur fabriqué en acier inoxydable avec imprimante thermique incorporée
- Entrée par scan de code barre
- Mémoire de 100 articles avec code alphanumérique
- Ecran LCD retro éclairé multicolore de bonne luminosité
- Fonction vérification du poids (HI,OK,LO) à l'aide d'un code couleur.
- Mémoire de zéro pour pesage de réservoirs et silos
- Programme de dosage par pourcentage de 3 niveaux
- 4 niveaux de fonction auto hold, pour peser objets de grande taille.
- Tare automatique, normal ou fixe.
- Mémoire de 20 tares numériques.
- Fonction compte pièces
- Batterie rechargeable



IMPRESIÓN DE TICKETS

- Impression de codes produit, entrée des code-barres par scanner ou de façon manuelle avec une mémoire de 100 articles.
- Impression du numéro de tickets avec compteur additionnel.
- Impression du numéro du lot.
- Impression de l'heure et de la date.
- Impression du poids net/brut, tarage et comptage.
- Impression de l'addition des pesées.
- En-tête et pied de page personnalisables



3 lignes d'en-tête personnalisables.


Date, heure, numéro de lot, numéro de ticket.

Code-barre produit, addition de pesées.

2 lignes de pied de page personnalisables.

Classification des produits

L'écran LCD multicolores permet de classer les différents poids facilement grâce à un code couleur, il est possible de paramétrer la couleur verte pour les poids idéals (OK), la couleur rouge pour les poids élevés HI et la couleur jaune pour les poids bas LO.

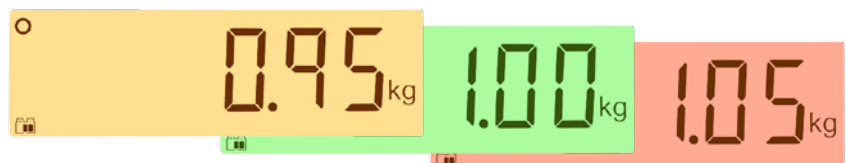

Ecran rétroéclairé visuel et intuitif

La série K3 dispose d'un écran rétroéclairé LCD multicolores avec illumination interne très lumineuse ce qui facilite la lecture. Il comporte également la fonction auto-déconnexion de la luminosité permettant d'économiser la batterie.

Clavier intuitif

Clavier facile à utiliser, avec curseur en croix qui simplifie la navigation vers les menus et la configuration de la balance.

Options disponibles

- Interface relais.
- Interface / sortie sans fil.
- Interface tarage externe.
- Double sortie pour les données avec imprimante et RS 232-C.
- Imprimantes PR3 et PR3-W.
- Ecrans rétroéclairés RD3 et RD3-W.
- Software Virtual key pour PC
- Pédale de tarage.
- Support mural / colonne, basculante.

Spécificités techniques

Alimentation: 230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC

Autonomie: 30/60 heures

Température: +5°C / +35°C

Caractéristiques techniques

Modèle	K3i Printer
Référence	60960
Portée et divisions	Double rangée / 100000div no OIML
Convertisseur A/D	24 Bits
Poids de calibration	Sélectionnable
Quantités disponibles pour comptage de pièces	10, 25, 50, 100, au choix
Unités de pesage	g (kg), lb, oz/lb
Interface	RS 232-C et TLL
Matériel de l'indicateur	Acier inoxydable
Protection / étanchéité	IP-54
Dimension de l'indicateur	220 x 190 x 115
Poids net total (kg)	2,7

Dimensions extérieures (mm)

