

Basculer mono-capteur

Destinée au contrôle du poids des caisses de fruits, sacs, mélanges de peinture, emballages et animaux.





CARACTÉRISTIQUES:

- Basculer complètement en acier inoxydable avec plate-forme mono-capteur avec colonne et indicateur.
- Non valide pour la métrologie légale.
- Capteurs de chargement avec certificat d'essai OIML R-60 C3.
- Structure tubulaire en acier inoxydable, plateau en aluminium, IP65. Le capteur est protégé par un ensemble de gomme qui proportionne une étanchéité IP68.
- Pieds réglables en hauteur.
- Indicateur en acier inoxydable.
- Protection IP54.
- Écran LCD 6 digits de 23 mm d'hauteur.
- Support mural inclinable inclus.
- Alimentation avec transformateur AC/DC 230-240Vac 50Hz.
- Batterie interne rechargeable 6V/1,2Ah
- 120 heures environ de vie de la batterie avec rétro-éclairage activée.
- 160 heures environ de vie de la batterie avec rétro-éclairage désactivée.
- Range unique / Multi range / Intervalle multiple.
- Unit 1 à choisir entre off, kg, t y g; Unit 2 à choisir entre off, lb, lboz; Unit 3 à choisir entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).

FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Fonction Hold 4 modes: désactivé, animaux en mouvement, valeur crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro.
- Contrôle de poids et pièces (fonction de seuils) avec signal visuel et alarme
- Brut/Net
- Tare
- Auto déconnexion automatique

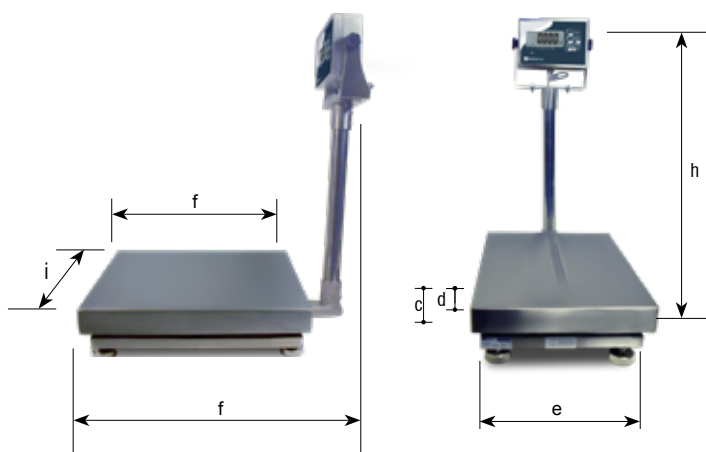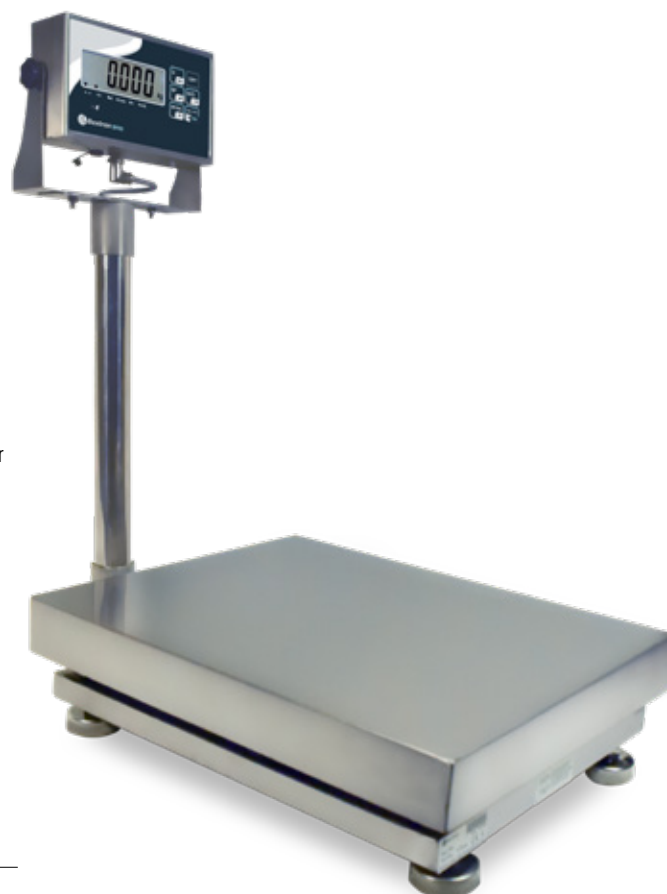

Dimensions (mm)	c	d	e	f	h	i
260855	50	120	450	600	680	350
260856	45	130	450	600	680	350
260857	60	130	550	700	880	420
260858	60	140	550	700	880	420
260859	60	150	650	800	880	500
260860	60	150	650	800	880	500

Code#	Dimensions plateau (mm)	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions emb. (mm)	Poids emb. (kg)	Certifications	
						ENAC	Code #
260855	350x450	30	5	840x500x180	14,5		900001
260856	350x450	60	10	840x500x180	14,5		900001
260857	420x550	60	10	930x590x190	17,5		900001
260858	420x550	150	20	940x590x190	17,5		900002
260859	500x650	150	20	900x630x200	29		900002
260860	500x650	300	50	900x630x200	29		900002