

## Poids seul

Balance poids seul homologué en métrologie légale



BAT INT



AC/DC



IP67



VERIF


### CARACTÉRISTIQUES:

- Écran LCD rétroéclairé.
- 6 digits de 25 mm.
- Boîtier en acier inoxydable.
- Plateau en acier inoxydable.
- Dimensions du plateau: 230x190 mm.
- Protection IP67.
- Protection contre des surcharges.
- Niveau à bulle.
- Inférieur avec des poignées pour faciliter le transport.
- 4 pieds réglables en hauteur.
- Température de fonctionnement: -10°C +40°C.
- Batterie interne rechargeable.
- Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Déconnexion automatique programmable.

- Homologation à 3.000 divisions.

### FONCTIONS:

- Zéro
- Tare
- Brut/Net

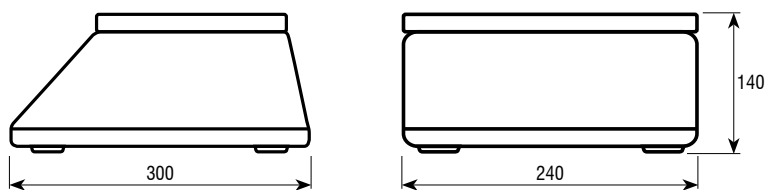

Dimensions (mm)

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Précision CE-M (g)	Dimensions plateau (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)	Certifications	
							ENAC	
							Code #	
260479	3	0,5	-	230x190	400x300x210	4,7	900033	
260482	6	1	-	230x190	400x300x210	4,7	900001	
260475	15	2	-	230x190	400x300x210	4,7	900001	
260477	25	5	-	230x190	400x300x210	4,7	900001	
260480 M	3	-	1	230x190	400x300x210	4,7	900033	
260483 M	6	-	2	230x190	400x300x210	4,7	900001	
260476 M	15	-	5	230x190	400x300x210	4,7	900001	
260478 M	25	-	10	230x190	400x300x210	4,7	900001	

\*Le prix des références à l'icône verte M inclut la vérification