



AG Equipement Electronique et Services

TPZ

Transmetteur analogique



GAIN FIXE sélectionnable

Fixed gain selectable

10mV = 20mA/10VDC - 20mV = 20mA/10VDC - 30mV = 20mA/10VDC

TARE NON SUPPRIMABLE

Tare not resettable

0mV = 0mA/0VDC

SORTIE ANALOGIQUE RÉSISTANCE DE CHARGEMENT

Loading résistance Analogie output

TPZ 0-20 mA DC max. 300 ohm

TPZ 0-10 VDC min. 10000 ohm

TPZ +/-10 VDC min. 10000 ohm

Transmetteur approprié pour montage sur barre Oméga/DIN à l'arrière du tableau ou bien dans un caisson étanche.


Dimensions: 80x90x65 mm.

Pourvu de filtre analogique pour atténuer les oscillations de poids au moyen de vis de réglage à un tour. Utilisable avec cartes analogiques/ numériques installées normalement sur API. Approprié pour applications exigeant un temps de réponse rapide de la sortie analogique (temps de mise à jour min. 5 msec – 200 Hz).

ZÉRO FIN: au moyen de potentiomètre à 10 tours, -8 +3% du champ

PLEINE ÉCHELLE FINE au moyen de potentiomètre à 10 tours, +/- 5% du champ

PLEINE ÉCHELLE GROSSIÈRE au moyen de deux mini-interrupteurs 10/20/30 mV

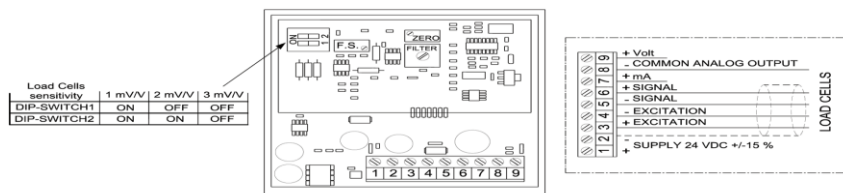

Nous consulter