



## AP 0-10


### Capteur de pesage – Capteur à simple appui



### CAPTEURS À APPUI CENTRAL PRÉ-AMPLIFIÉS pour plateformes 600 x 600 mm

AP 150 - 300 Kg - SIGNAL DE SORTIE 0-10 Vcc

- SORTIE ANALOGIQUE 0-10 Vcc min. 2000 ohm
- GAIN FIXE
- FABRICATION ALLIAGE D'ALUMINIUM
- ERREUR COMBINÉE < +/- 0,2% P.E.
- DEGRÉ DE PROTECTION IP 65

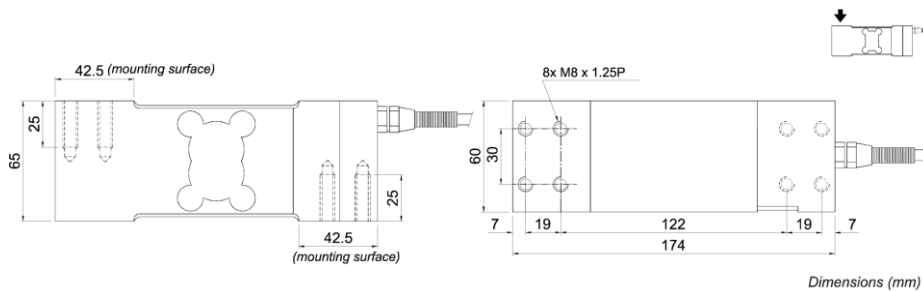

PUISSANCE ABSORBÉE	0.6 W
EFFET DE LA TEMPERATURE SUR LE ZÉRO	0.0025% °C
DÉRIVE DE LA TEMPERATURE SUR LA PLEINE ÉCHELLE	0.0025% °C
COMPENSATION THERMIQUE	- 10°C / + 40°C
GAMME DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	- 30°C / + 50°C
FLUAGE APRÈS 30 MINUTES	0.03 %
GAMME DE TENSION D'ALIMENTATION	12 - 30 VDC
RÉSISTANCE D'ISOLEMENT	>2000 Mohm
CHARGE STATIQUE MAXIMALE (% sur la Pleine Échelle)	120 %
CHARGE DE RUPTURE (% sur la Pleine Échelle)	> 200 %
DÉFLEXION À LA CHARGE NOMINALE	0.5 mm

*Nous consulter*