



AG Equipement Electronique et Services

CON / MODETHE

Transmetteur analogique

CONVERTISSEURS RS232-RS485-USB-ETHERNET




Convertisseur RS232 / RS422-485 approprié pour montage sur barre Oméga/DIN à l'arrière du tableau ou bien dans un caisson étanche. Débit en baud max 115200. Half duplex pour RS485; Full duplex pour RS422. RS232: distance maxi 15 m. RS485: distance maxi 1200m (baud 9600). Alimentation 5 – 26 VDC. Puissance absorbée maxi 0,5W. Température de fonctionnement -10° +50° C (85% humidité – sans condensation). Température de stockage -20° +60° C.



Convertisseur USB / RS232. Compatible avec les normes USB 1.1. Connecteur DSUB 9 pôles. Débit du transfert des données plus de 1 Mbps. Plate-forme: WIN 98 SE / 2000 / XP / Mac OS V8.6 et +. Le PC peut aussi reconnaître le Convusb comme un port RS232 supplémentaire.



Convertisseur RS232-485 / Ethernet approprié pour montage sur barre Oméga/DIN à l'arrière du tableau ou bien dans un caisson étanche. Modethe peut communiquer avec n'importe quel appareil équipé d'un port Ethernet programmable. Le PC peut aussi reconnaître le Modethe comme un port série supplémentaire. Débit en baud max 115200. Protocoles Ethernet: TCP, UDP. RS232: distance maxi 15 m. RS485: distance maxi 1200 m. Alimentation 10 - 30 VDC. Puissance absorbée maxi 2W. Température de fonctionnement -10° +50°C (85% Humidité - sans condensation). Température de stockage -20° +60°C.

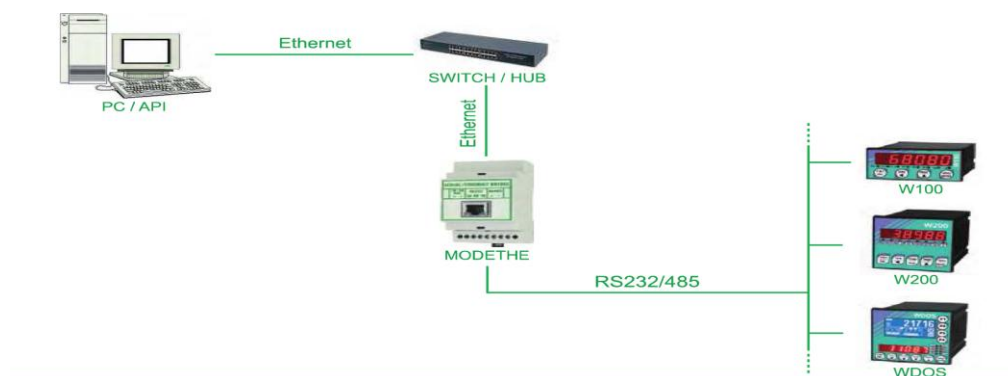

Nous consulter