

# GRAM K3 Scorpion




## Facilité maximale de charge

- Plate-forme surbaissée pour le pesage de palettes européennes (Hauteur 72 mm avec pieds LP en option).
- Pesée sans besoin de rampes.
- Dotée de roues frontales larges et d'une poignée pour un changement rapide d'emplacement.
- Fabriquée en acier avec revêtement en résine Époxy à chaud.
  - Afficheur électronique classificateur par changement de couleur de l'indication (3 couleurs).
- Imprimantes et étiqueteuse en option avec impression de données du client et du produit.

### Fonctions:

- Mémoire de 20 tares prédéterminées.
- Cumul des pesées et total.
- Mémoire de 100 articles avec code alphanumérique.
- Fonction compte-pièces avec mémoire de poids unitaire de 100 articles.
- Classification ou vérification par poids avec affichage de 3 couleurs vives.
- Impression en-tête, bas de page de ticket avec la date et l'heure sur le ticket ou une étiquette adhésive (en option).
  - GMP/GLP, sans fil, USB Direct, port EXLink.




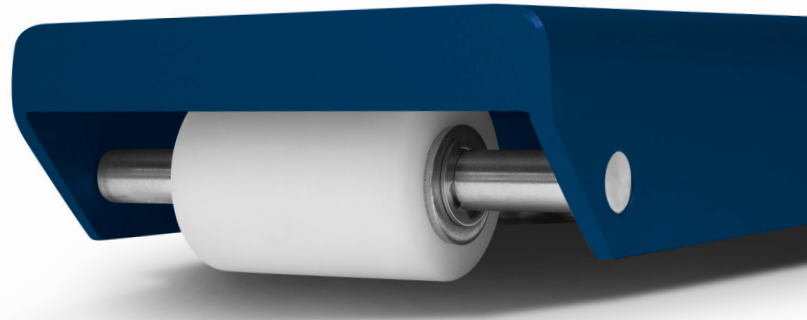


### Mobilité

Équipée de roues en nylon épaisses et de roulements, pour un changement facile de lieu.

### Ergonomie

Dotée d'une large poignée pour la soulever en toute sécurité.

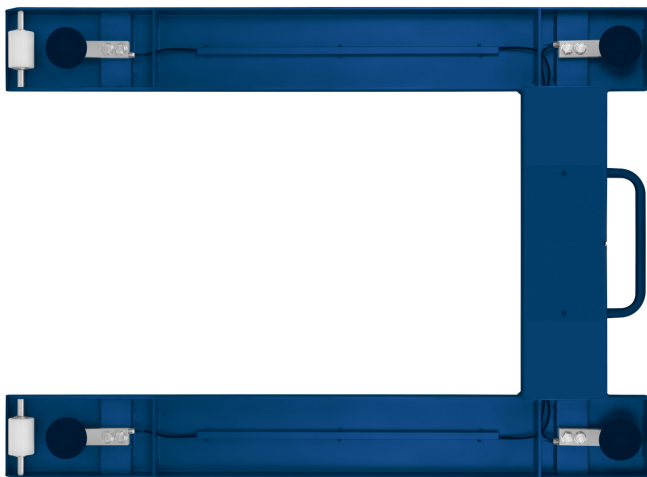

### Résistance


Fabriquée avec une structure en acier et recouverte de résine Époxy durcie au four ; capteurs de charge en acier nickelé IP-65.

### Durabilité

Conçue avec les câbles protégés pour une utilisation durable

### Dimensions extérieures (mm)

#### K3 Scorpion

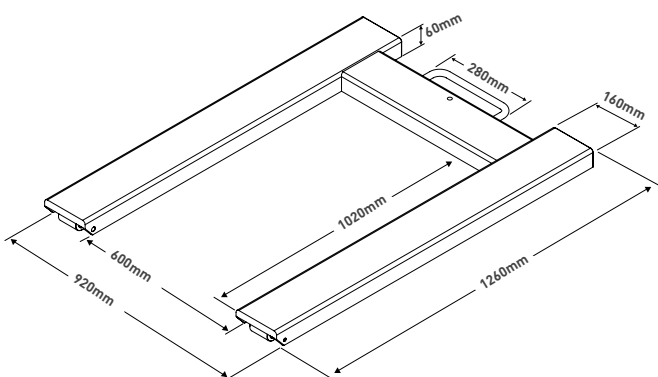

Modèle	K3 Scorpion 1.5T	K3 Scorpion 3T
Référence	6363	70023
Capacité	1500 kg	3000 kg
Résolution	500g	1000g
Unités de pesage	g, kg, lb, oz	
Écran	LCD rétro-éclairé	
Avertisseur sonore	Oui	
Connectivité	RS 232-C, sans fil (optionnel)	
Vitesse de transmission	1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 bauds	
Nombre d'octets et parité	8 octets, sans parité, 1 octet d'arrêt	
Alimentation	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC	
Batterie	6V-5AH ; Temps de service 25/60 heures selon utilisation	
Température de travail	+5°C / +35°C	
Épaisseur de tôle	5 mm	
Structure	Acier recouvert de résine Epoxy durcie au four	
Capteurs de charge	4 capteurs de charge en acier nickelé IP-65	
Boîtier de raccordement	Hermétique avec une protection IP68, en acier inoxydable AISI304	
Dim. Plate-forme (en mm)	920 x 1290	
Hauteur minimale (mm)	72 mm avec pieds LP (84 mm standard)	
Hauteur maximale (mm)	86	
Poids net de la plate-forme (kg)	50	
Dim. emballage (mm)	950 x 1300 x 92	
Poids total avec emballage (kg)	71	



## ► INDICATEUR K3i

Ref.	Modèle	Précision
6171	K3i	100.000 divisions



## ► INDICATEUR K3i Printer

Ref.	Modèle	Précision
60960	K3i Printer	100.000 divisions



## ► INDICATEUR SC2

Ref.	Modèle	Précision
5305	SC2 (*)	30.000 divisions



## ► INDICATEUR K4i

Ref.	Modèle	Précision
60136	K4i (*) <b>M</b>	30.000 / 60.000 div.



## ► INDICATEUR K2

Ref.	Modèle	Précision
60018	K2 (*) <b>M</b>	60.000 divisions



## ► INDICATEUR K2E

Ref.	Modèle	Précision
60020	K2E (*) <b>M</b>	60.000 divisions



## ► INDICATEUR K2N

Ref.	Modèle	Précision
60019	K2N (*) <b>M</b>	60.000 divisions



## ► INDICATEUR K2P

Ref.	Modèle	Précision
60022	K2P (*) <b>M</b>	60.000 divisions



## ► VÉRIFICATION

Ref.	Certificats	
8031	Certificat de vérification CE de 601 kg à 1500 kg	<b>M</b>
8029	Certificat ISOCAL de 601 kg à 1500 kg	<b>M</b>
8030	Certificat ISOCAL de 1501 kg à 3000 kg	<b>M</b>

Ref.	Células	
36943	Cellules C3 pour Scorpion (*)	<b>M</b>

**M** (\*) Pour les équipements vérifiés, l'une des options Cellules C3, indicateur "M" et Certificat de vérification doit être incluse.

## ▶ OPTIONS INDICATEUR

Ref.	Modèle
32330	Sortie relais avec 3 sorties (K3, K3i)
32277	Deuxième sortie RS-232 (K3, K3i)
3776	Conexión Wireless K (K3, K3i)
60033	RS-232 (K2, SC2)

## ▶ SUPPORTS / BASE COLONNES

Ref.	Modèle
33207	Support rotule ABS
3803	Support U tub acier inoxydable
32278	Support U mural acier inoxydable
31661	Support mural acier peint avec rotule ABS



Indicador no incluido.

Ref.	Modèle
3804	Base acier peint avec colonne
3805	Base acier inoxydable avec colonne
71337	Base acier inoxydable avec colonne K4i


## ▶ CÂBLES

Ref.	Modèle
61084	Câble USB Direct K
33205	Câble RS-232 à RD3 o PC K, 1,5 m
3738	Câble RS-232 à RD3 o PC K, 4 m
32294	Câble RS-232 à imprimante K
36767	Câble RS-232 à PC (K2, SC2)
36766	Câble RS-232 à Impresora (K2, SC2)
36857	Câble RS-232 à PC (K4i)
36858	Câble RS-232 à imprimante (K4i)



## ▶ SOFTWARE

Ref.	Modèle
3792	Software EX-Link pour PC (**)



Ref.	Modèle
4877	Software PW-Link pour PC (***)



## ▶ PÉRIPHÉRIQUES

Ref.	Modèle
70814	Étiqueteuse Q2
70034	Imprimante PR4 (RS-232)
70035	Imprimante PR4W (Wireless)



Étiqueteuse Q2.

Ref.	Accessoires Étiqueteuse
36904	Rouleau d'étiquettes Q2 70x58mm



Imprimante PR4.

Ref.	Modèle
5263	Indicateur répéteur RD3 (RS-232)
6950	Indicateur répéteur RD3W (Wireless)



Ref.	Modèle
32332	Pédale de tare (****)



Ref.	Modèle
60210	Tricolore LED avec plaque à relais



## ▶ ACCESSOIRES DE PLATE-FORMES

Ref.	Modèle
36861	Pieds LP basse hauteur en acier inox

(\*\*) Compatible avec Z3, K3, K3i, S2, S3-RS, S5i-RS.

(\*\*\*) Compatible avec Z3, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.

(\*\*\*\*) Compatible avec K2, K3, K3i, K3i Printer, MK3, MK3 Printer, S2, S3, S5i, S7i.