




B8C

pèse fourgonnettes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- > Bascules pour le pesage des fourgonnettes.
- > Omnidirectionnelle.
- > Installation hors sol et encastrée.
- > Avec 4 et 6 capteurs.
- > Dimensions:
 - Portées de 6.000 et 10.000 kg.**
5x2,3m; 5x2,5m; 6x2,3m; 6x2,5m
 - Portées de 10.000 et 15.000 kg.**
8x2,3m; 8x2,5m.
- > Surface en tôle larmée de 6/8 mm d'épaisseur.
- > Rampes d'accès nécessaires avec une pente maximale du 10%.
- > Peinture de polyuréthane bi-composant de couleur bleue RAL5004.
- > Boulonnerie de qualité 8.8 zinguée (sauf boulons inférieurs à M14).

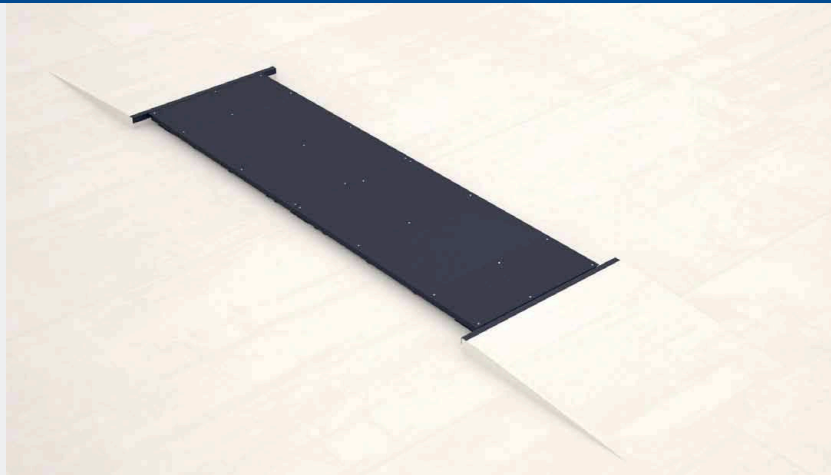

CAPTEURS DE CHARGEMENT



Capteur GI35a.

- > Inoxydable. IP66.
- > 3000 d OIML R60.

Capteurs pour des bascules de 6.000kg.

- > G35a de 3.000kg.

Capteurs pour des bascules de 10.000kg.

- > G35a de 5.000kg.

Capteurs pour des bascules de 15.000kg.

- > G35a de 5.000kg.

ELECTRONIQUE

- > 2 boîtes de jonction en ABS de 4 connexions, avec potentiomètres. Protection IP65.
- > 10 m de longueur du câble de la bascule à l'indicateur.
- > L'installation d'une prise à la terre est recommandée, selon les instructions M.I.BT039 (non incluse dans notre approvisionnement).

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Accessoires pour le génie civil.

- > **Angle cornière pour les rampes** (entrée et sortie des bascules hors sol).
- > **Angle cornière pour la fosse** (bascules encastrées).
- > **Rampes métalliques.**

Peinture spéciale.

- > **Poutres et poutrelles grenillées**, avec peinture spéciale.

POUR VOIR TOUS LES AUTRES ACCESSOIRES DISPONIBLES CONSULTER LA PAGE 17

INDICATEURS POSSIBLES

Poids-Tare

- > GI308
- > BV510

Alfanumériques

- > GI511PP
- > GI500I
- > GI200
- > GI500SS

RÉFÉRENCES

Dimensions	Portée (t)	Nombre de capteurs	Hauteur (mm)	Référence
5 x 2,3 m	6	4	200	B8C5000
5 x 2,3 m	10	4	200	B8C5001
5 x 2,5 m	6	4	200	B8C5002
5 x 2,5 m	10	4	200	B8C5003
6 x 2,3 m	6	4	200	B8C6000
6 x 2,3 m	10	4	200	B8C6001
6 x 2,5 m	6	4	200	B8C6002
6 x 2,5 m	10	4	200	B8C6003
8 x 2,3 m	10	6	200	B8C8000
8 x 2,3 m	15	6	200	B8C8001
8 x 2,5 m	10	6	200	B8C8002
8 x 2,5 m	15	6	200	B8C8003

Note: les références n'incluent pas l'indicateur.

ACCESSOIRES

Description	Référence	
Cornière pour les rampes en béton, pour des bascules de 2,3 m de largeur.	B8C1000	
Cornière pour les rampes en béton, pour des bascules de 2,5 m de largeur.	B8C1001	
	5 x 2,3 m	B8C1002
	5 x 2,5 m	B8C1003
	6 x 2,3 m	B8C1004
	6 x 2,5 m	B8C1005
	8 x 2,3 m	B8C1006
	8 x 2,5 m	B8C1007
Rampes métalliques pour des bascules de 2,3 m de largeur. (jeu d'entrée et sortie).	B8C1010	
Rampes métalliques pour des bascules de 2,5 m de largeur. (jeu d'entrée et sortie).	B8C1011	
Vérification CE	GCE-600115000	