




AG Equipement Electronique et Services

## JOLLY

### Indicateur de Dosage

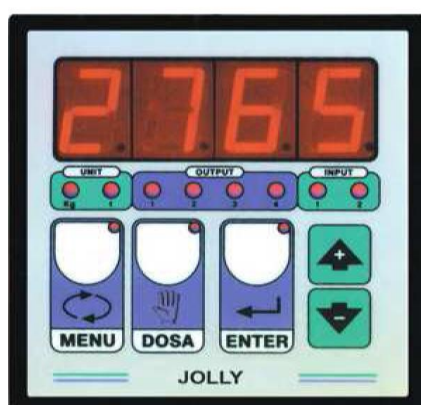

Option IP64

### SYSTÈMES DE PESAGE ET DOSAGE MULTIFONCTIONS 2/4 sorties – 2 entrées

Indicateurs de poids avec en boîtier DIN (96 x 96 x 65 mm, perçage 91 x 91 mm) pour montage sur tableau. Degré de protection de la face avant IP64. Clavier avec 5 touches de fonction. Point décimal pouvant être sélectionné: xxxx; xxx,x; xx,xx; x,xxx. Écran semi-alphanumérique à 4 chiffres de 20 mm, 7 segments.

**Version murale IP64:** dimensions: 98 x 125 x 75 mm.

**CALIBRAGE THÉORIQUE depuis le clavier.**

**AFFICHAGE DE LA VALEUR EN mV des capteurs de pesage et**

**CONTRÔLE DE L'INTÉGRITÉ de la connexion aux capteurs avec fonction de sécurité (désexcitation relais).**

\* en plus des 10000 divisions, le poids affiché repartira de zéro et clignotera pour indiquer que ladite valeur a été dépassée

**JOLLY2 6 DIFFERENTS MODES DE FONCTIONNEMENTS SÉLECTIONNABLES: 1 SET; 2 SET; 1 CHARGE avec deux vitesses de dosage; 2 CHARGE; 1 DÉCHARGE avec deux vitesses de dosage; 2 DÉCHARGE**

Six different operating modes selectable: 1 SET; 2 SET; 1 LOAD; 2 LOAD; 1 UNLOAD, 2 UNLOAD . . . . .

**JOLLY4 4 DIFFERENTS MODES DE FONCTIONNEMENTS SÉLECTIONNABLES: 4 SET; 2 CHARGE avec deux vitesses de dosage et Fin de cycle; 3 CHARGE avec Fin de cycle; 4 CHARGE**

Four different operating modes selectable: 4 SET; 2 LOAD; 3 LOAD, 4 LOAD . . . . .

*Nous consulter*