

## Bascule de 4 capteurs

La bascule plus économique de sa catégorie



### CARACTÉRISTIQUES:


- Plate-forme de 4 capteurs avec structure en acier et tôle supérieure larmée de jusqu'à 5mm d'épaisseur.
- Boîte de raccordement en ABS. Protection IP66.
- Poignée de levage pour l'installation et la maintenance.
- Installation hors sol.
- Pieds réglables en hauteur.
- Indicateur en ABS, modèle BR15.
- Écran LCD avec rétro-éclairage et 6 digits de 30 mm d'haute.
- Rétro-éclairage, 3 types: automatique, activée ou désactivée.
- Avec protection IP54.
- Clavier étanche avec 5 touches de fonction et touches ON et OFF.
- Touches de fonction: Sélection d'unités des pèses, zéro, tare, accumulation et transmission manuelle de données à PC ou imprimante. Touche différentes d'ON et OFF.
- Batterie rechargeable 6V/4Ah, 120 heures environ de vie.
- Température de fonctionnement: -10°C + 40°C.
- Range unique, multi range ou intervalle multiple.
- Alimentation avec transformateur AC/DC 240Vac 50Hz.
- Unit 1 à choisir entre off, kg, T et g; Unit 2 à choisir entre off, lb, lboz; Unit 3 à choisir entre off, Taiwan Jin, CA ou VISS.
- Sortie RS232, format PC et imprimante.
- Déconnexion automatique (configurable de 1 à 99 minutes).



Indicateur BR15

### FONCTIONS:

- Accumulation
- Totalisation
- Comptage de pièces
- Zéro
- Fonction Hold 4 modes: désactivé, animaux en mouvement, valeur crête, poids stable et poids stable avec auto annulation à zéro
- Fonction de seuils signal visuel et alarme
- Trois vitesses du convertisseur AD (rapide, moyenne ou lente)
- Gravité configurable
- Brut/Net
- Tare

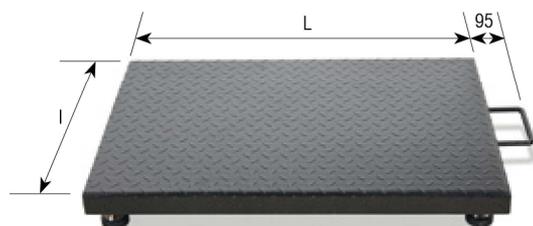

Dimensions (mm)



Pieds réglables en hauteur et capteurs en acier nickelé IP66



Poignée pour le transport



Boîte de raccordement en ABS

Code #	Portée (kg)	Précision (g)	Dimensions (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)	€	Certifications	
							ENAC	
							Code #	€
260624	600	200	900x600	730x1003x75+330x250x220	33+3,2	403	900003	160
260623	600	200	1000x1000	1112x1116x75+330x250x220	50+3,2	465	900003	160

\*Voir optionnels en indicateur BR15