



Bascule mono-capteur BFS

Bascule mono-capteur complète avec des roues et des poignées pour faciliter le transport

Caractéristiques:

- Homologué en métrologie légale.
- Capteur en aluminium avec certificat d'essais OIML R60 C.
- Structure tubulaire en acier peint en poudre.
- Plateau en acier inoxydable.
- 4 roues de 70 mm de diamètre. Deux roues avant fixes et deux roues arrière tournantes avec freins.


- Indicateur en ABS, Modèle BR20.
- Protection IP54.
- Clavier de membrane imperméable avec 7 touches et signalisation acoustique.
- Écran LCD retro-éclairé avec digits de 50mm.
- Support en ABS pour colonne.
- Blister inclus.
- Température de fonctionnement: de -10°C à +40°C.
- Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- Batterie interne rechargeable (6V/4Ah) d'autonomie de plus de 90 heures.
- 1 Sortie RS232 optionnel.
- Unités: kg.
- Unités hors métrologie légale: kg et lb.
- Multi range (1 et 2 range).
- Arrêt automatique programmable.
- Blocage du clavier.
- Indicateur avec approbation OIML classe III

Fonctions:

- Accumulation
- Net/Brut
- Tare automatique et mémoire tare
- Comptage
- Fonctions de seuils
- Pesage des animaux



Indicateur BR20

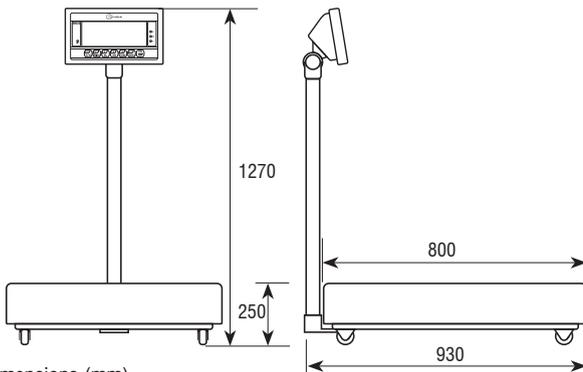

Dimensions (mm)

Références	Portée (kg)	Divisions (g)	Divisions CE-M (g)	Dimensions (mm)	Dimensions emballage (mm)	Poids emballage (kg)
BFS300	300	50	100	600x800	660x1000x215 (Plate-forme) +960x410x80 (Colonne)	42 (Plate-forme) +1 (Colonne) +3 (Indicateur)
BFS600	600	100	200	600x800	+285x265x185 (Indicateur)	

Accessoires

Références	Description des accessoires
GCE	Vérification CE
BFS232	Sortie RS232