



TLL

Transmetteur numérique




TRANSMETTEUR-INDICATEUR DE PESAGE NUM. (RS232-RS485-TRANSMISSION SYNCHRONE)

Transmetteur-indicateur approprié pour montage sur barre Oméga/DIN à l'arrière du tableau ou bien dans un caisson étanche. Écran semi alphanumérique à 6 chiffres de 8 mm, 7 segments. Clavier à 4 touches. Dimensions: 123x92x50 mm. Version en caisson étanche IP67 (170x140x95 mm). Quatre trous de fixation Ø 4 mm (entraxe trous 122x152 mm).

TRANSMISSION SYNCHRONES DU POIDS POUR API SANS PORT SÉRIE. ÇA PREND DEUX SORTIES ET UNE ENTRÉE NUMÉRIQUES DE L'API.

ENVOYEZ LES SIGNAUX À L'API COMME INDICQUÉ; RESPECTEZ LES TEMPS MINIMUM DE TRANSMISSION (IL N'Y A PAS DE LIMITES SUPÉRIEURES).

LA DONNÉE EN SORTIE (1 ou ZÉRO) EN CORRESPONDANCE AVEC LE FLANC DE MONTÉE DU CLK RESTE ACTIVE JUSQU'AU PROCHAIN FLANC DE MONTÉE DU CLK.

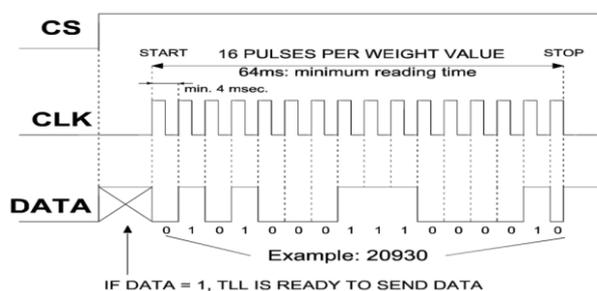

Nous consulter