



DESIGNED  
IN EUROPE



## Robuste et compacte

- **Multi-position:** Indicateur électronique peut se positionner des 2 côtés.
- **Sécurité:** Clavier blocable pour éviter des modifications de fonctions.
- **Mémoire flash:** La dernière pesée reste visualisable.
- **GLP-GMP:** Fonction date, heure et numéro de ticket (avec RS-232 optionnel).
- **Wireless:** Compatible avec les imprimantes et affichage Wireless à distance, sans fil.
- **USB Direct:** Envoi les données vers le PC sans logiciel complémentaire (optionnel).
- **Double tare:** Tare normale et fixe.



► **Adaptable**

Avec 3 tailles de plateau en acier inoxydable AISI 304, s'adapte à tous types d'utilisations.



► **Fabriquée pour durer**

Nous l'avons conçu pour un usage intensif en la protégeant des liquides et des poussières. La superficie de l'indicateur, lisse et sans angles, se nettoie très facilement.



► **Double position de l'indicateur**

Votre indicateur Z3 peut être fixé sur n'importe quel côté de la bascule, s'adaptant parfaitement à l'espace de travail disponible.

Il peut aussi se séparer de la plateforme pour le mettre dans la position la plus commode, également au mur, grâce à sa fixation intégrée. Il occupe le minimum d'espace de travail.



► **Technologie DSF**

Innovateur est l'adjectif qui qualifie le filtre DSF que nous avons incorporé dans notre Z3T. Filtre toutes les grandes perturbations et vibrations tout en permettant la visualisation de la valeur du poids à tout moment.

## ► Sans connecteurs, 100% fiable

Câble de connexion direct entre l'indicateur et la plateforme, sans connecteur, pour une meilleure fiabilité et durabilité.



## ► Impression des pesées

Connexion à nos imprimantes (optionnel), avec ou sans câble (wireless). Notre modèle PR6 réalise la découpe du papier automatiquement. Impression de trois lignes d'en-tête et une en pied de page du ticket, incluant notre logiciel Z3 THS pour l'entrée de données vers un PC.


Se connecte à notre indicateur répéteur à distance via un câble ou sans fil (wireless).



## ► USB Direct, la facilité avant tout

Avec notre câble direct entre la bascule Z3T et votre PC ou MAC, les données de pesée apparaîtront sur n'importe quel type d'application ou document que vous aurez d'ouvert.

Sans logiciel intermédiaire, sans installation, simple et effectif.



## ► Tables de support

Pour faciliter son installation, nous avons conçu ces tables de support fabriquées en acier peint époxy.


Sans base inférieure pour faciliter le nettoyage, un guide est inclus pour savoir fixer les pieds et éviter les mouvements de la plateforme.

Elles sont ajustables en hauteur entre 52 et 84 cm et peuvent être équipées de roues (option).




Dimensions extérieures (mm)


Z3T F0-6  
Z3T F0-15  
Z3T F0-30

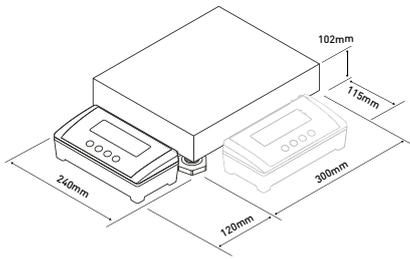

Z3T F1-15  
Z3T F1-30  
Z3T F1-60  
Z3T F1-150

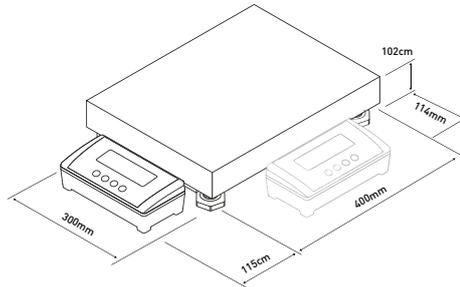

Z3T F2-30  
Z3T F2-60  
Z3T F2-150

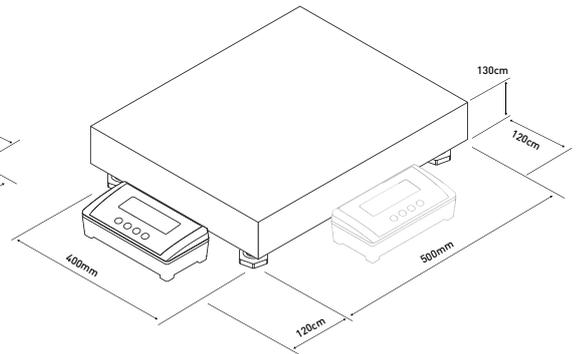

Modèle	Z3T F0-6	Z3T F0-15	Z3T F0-30	Z3T F1-15	Z3T F1-30	Z3T F1-60	Z3T F1-150	Z3T F2-30	Z3T F2-60	Z3T F2-150
Référence	70165	70166	70167	70168	70169	70170	70171	70172	70173	70174
Capacité	6 kg	15 kg	30 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg
Résolution	1 g	2 g	5 g	2 g	5 g	10 g	20 g	5 g	10 g	20 g
Unités de pesée	g, kg, lb, oz									
Ecran	LCD rétro-éclairé / 5 digits 25 mm (hauteur digits)									
Avertisseur acoustique	Oui									
Connectivité	RS 232-C, Wireless (optionnel)									
Vitesse de transmission	9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 bauds									
Nombre bits et parité	8 bits, sans parité, 1 bit stop									
Alimentation	Adaptateur 230V / 50 Hz (Euro) 7,5 V 1A									
Batterie	6V-1.2Ah - 30 / 60 heures d'autonomie									
Température de travail	+5°C / +35°C									
Dim. externes plateforme (mm)	300 x 240 x 102			400 x 300 x 102				500 x 400 x 122		
Dim. externes pos. 1 (mm)	420 x 240 x 102			515 x 300 x 102				620 x 400 x 122		
Dim. externes pos.2 (mm)	300 x 355 x 102			400 x 414 x 102				500 x 520 x 122		
Poids net total (kg)	5,5			6,5				8,5		
Dim. emballage (mm)	540 x 330 x 130			600 x 390 x 130				750 x 490 x 150		
Poids total avec emballage (kg)	6,5			8				10		
PVP (€)	---			---				---		

Ref.	Accessoires	PVP (€)
70322	Table de support pour plateforme F1	---
70323	Table de support pour plateforme F2	---
60968	Jeu de 4 roues pour plateforme ou table	---
5263	Indicateur répétiteur RD3 (RS-232)	---
6950	Indicateur répétiteur RD3W (Wireless)	---
70034	Imprimante PR4 (RS-232)	---
70035	Imprimante PR4W (Wireless)	---
70036	Imprimante PR6 (RS-232)	---
70037	Imprimante PR6W (Wireless)	---
4877	Software virtual Key pour PC	---
36786	Cable USB Direct Z	---
36785	Câble RS-232 à RD3 ou PC Z, 1,5 m	---
3774	Câble RS-232 à RD3 ou PC Z, 4 m	---
36784	Câble RS-232 à Imprimante Z	---

Ref.	Options	PVP (€)
8023	Certificat ISOCAL de 0,01 g à 30 kg	---
8024	Certificat ISOCAL de 31 kg à 300 kg	---
3777	Sortie RS-232	---
3775	Connection Wireless Z	---

Plus d'informations

Fiche produit:



Guide rapide:



Manuel d'utilisation:



<http://gram-group.com/fr/produit/gram-z3t/>

[http://gram-group.com/wp-content/uploads/2017/02/GR\\_Z3T\\_FRA.pdf](http://gram-group.com/wp-content/uploads/2017/02/GR_Z3T_FRA.pdf)

[http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL\\_Z3\\_2016\\_FRA\\_001.pdf](http://gram-group.com/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL_Z3_2016_FRA_001.pdf)