



DESIGNED
IN EUROPE



Le choix intelligent

- **Automatisation:** Calcul de formules avec impression détaillée.
- **Données:** Connexion à USB pour sortie des données à Excel (RS-320i / RS-2200i).
- **Protocole:** Impression de rapports norme GLP.
- **Vérifiée:** Modeles avec vérification métrologique (RS-320i / RS-2200i).
- **Calibration:** Calibration interne (RS-320i / RS-2200i) et externe (RS-320 / RS-2200).




► Fonctions:

- **Calcul:** Réalise le pourcentage relatif aux pesées.
- **Compte:** Réalise le comptage de pièces grâce aux valeurs de poids préenregistrées.
- **Moyen:** Filtre adapté aux environnements non stables.



► Utilisations principales

Gram RS est une balance de haute précision, compacte et de petit taille, spéciale pour laboratoires, pharmacies, bijouteries et les endroits où il faut avoir une haute précision et une fiabilité de pesage.

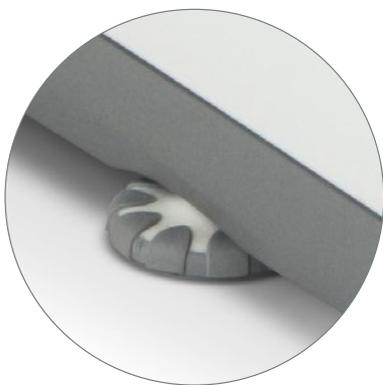

► Pieds réglables

Pieds antidérapants pour bloquer la balance en horizontal et empêcher les déplacements pendant son usage.

Model	RS-320	RS-2200	RS-320i	RS-2200i
Référence	61095	61096	61093	61094
Capacité	320 g	2200 g	320 g	2200 g
Résolution	0,001 g	0,01 g	0,001 g	0,01 g
Linéarité	+/- 0,003 g	+/- 0,003 g	+/- 0,03 g	+/- 0,2 g
Reproductibilité	+/- 0,002 g	+/- 0,002 g	+/- 0,015 g	+/- 0,2 g
Excentricité	+/- 0,003 g	+/- 0,003 g	+/- 0,03 g	+/- 0,25 g
Temps de lecture	moins de deux secondes			
Alimentation d'énergie	220V / 48-60 Hz			
Température de travail	+0°C / +30°C			
Temps de réchauffement	30 minutes			
Calibration	externe		interne	
Unités de pesage	g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl			
Interface	RS232C		RS232C, USB	
Humidité de l'air	max 80% sans condensation			
Pesage hydrostatique	sí			
Dim. Du plateau	115 Ø	150 Ø	115 Ø	150 Ø
Dim. Du produit (mm)	285 x 195 x 95			
Poids net total (kg)	2,2		2,6	
Dim. De l'emballage (mm)	395 x 275 x 230			
Poids total avec emballage (kg)	3,2		3,6	
PVP (€)	---	---	---	---



► Display

LCD rétroéclairé pour une lecture facile avec de grands chiffres de 17 mm.



► Connectivité

Connexion à un PC ou imprimante avec sortie RS 232-C. Les données de pesée peuvent être imprimées. Sortie des données USB (RS-320i / RS-2200i).


► Protection contre le vent

Évite les instabilités de poids causées par n'importe quel type de turbulences dans l'air, de cette manière, le pesage est plus précis.



Dimensions externes (mm)

RS-320 / RS-2200
RS-320i / RS-2200i

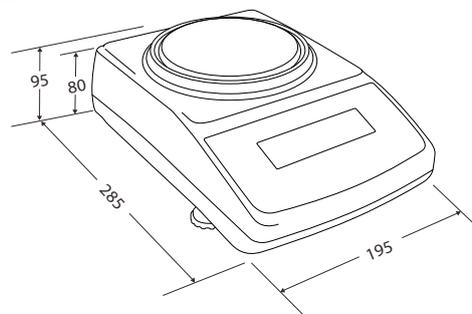

Ref.	Accessoires	PVP(€)
70036	Imprimante avec câble PR6	---
31902	Para-Vents	---
36759	Câble RS-232 à PC	---
36760	Câble RS-232 à Imprimante	---